


1080P DIY Modul SPY CAM-Handbuch

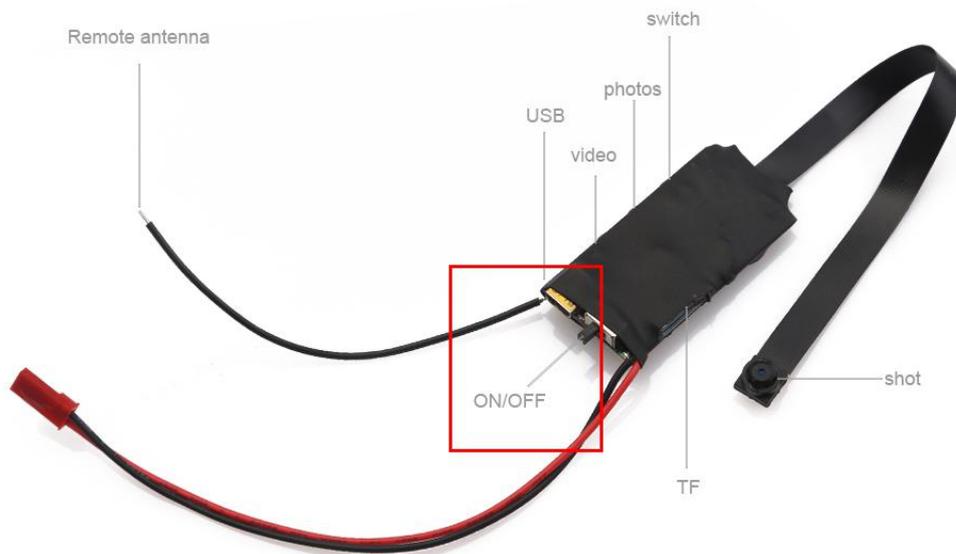

1. Power On

Schritt 1. Schalten Sie den SPY Cam (die ON-Taste an der Seite des Stromkabels)

Schritt 2. Drücken Sie lange die A-Taste der Fernbedienung, bis blau & rotes Licht auf die gleichzeitig

Schritt 3. Das Gerät schütteln 1 Mal nach der Freigabe der Taste, rot Licht für lange Zeit. Standby-Modus auf.

Hinweis: Gerät lässt sich ohne externen Akku nicht einschalten!

2. Videoaufnahme

Drücken Sie lange B-Taste der Fernbedienung, rotes Licht blinken 2 Mal, eine Erschütterung des Gerätes 1 Mal, Lichter ausgeschaltet, Video-Aufnahme-Modus startet.

3. Video speichern

Drücken Sie kurz die B-Taste der Fernbedienung, das Gerät schütteln 3-mal, rot Licht für lange Zeit. Video erfolgreich gespeichert.

Es wird das Video automatisch alle 5 Minuten speichern. Sobald die Speicherkarte voll ist, wird es das älteste Video automatisch ab.

4. Photo nimmt

Drücken Sie kurz die C-Taste der Fernbedienung, rot und blauen Lichtblitz 1 Mal, das Gerät schütteln 1-mal, 1 Fotofinish.

Um das zweite Foto aufzunehmen, drücken Sie einfach die C-Taste erneut.

5. Bewegungserkennung

Drücken Sie kurz die D-Taste der Fernbedienung, rot und blauen Licht blinken 1-mal, das Gerät schütteln 1 Mal, das gesamte Licht ausschalten, Bewegungserkennung Modus auf.

Drücken Sie kurz die D-Taste erneut, rotes Licht auf für lange Zeit, das Gerät schütteln 2 mal, Videodatei erfolgreich gespeichert. Drücken Sie die A Taste, um die Kamera auszuschalten.

6. Low Power oder erkennen nicht die SD-Micro card

Das Gerät wird schütteln 6 mal

7. Aufnahme bei der Aufladung

Schalten Sie den SPY Cam (die ON-Taste an der Seite des Stromkabels), schließen Sie das USB-Kabel Kamera auszuspienieren, schließen Sie dann an den PC (die Reihenfolge der Verbindung sollte korrigieren). Das rote Licht für lange Zeit, Blau Lichtblitz bei der Aufladung. Blaues Licht Stop Blitz nach der vollständigen Ladegerät.

Auf der Ladezustand, Kurzes Drücken der B-Taste der Fernbedienung, rot Licht blinken 3-mal, das Gerät schütteln 1-mal, rot Licht ausschalten, Video-Aufnahme beginnt. Drücken Sie die B-Taste erneut, Gerät schütteln, rotes Licht auf für lange Zeit, Video sicher erfolgreich. Drücken Sie eine Taste auszuschalten.

8. Update Time

Schließen Sie das SPY-Modul an den PC. Dann creat eine neue timerest.txt Datei, Zeitformat : 2016.08.29 16.22.00

Beispiel: 2016.08.29 16: 22: 00Y

y: Die Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt werden

n: Zeit wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden

Hinweis:

- 1.Once die SPY Cam der Strom ausgeht, muss die Zeit geändert werden.
2. Pls beachten Sie, dass es nicht für direkt auf die timerest.txt Datei über den SD-Kartenleser bearbeiten funktionieren.
3. Und pls die Batterie zu wechseln, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder der Betrieb ist nicht mehr empfindlich.

	Parameter
Videoformat	AVI
Video Auflösung	1920*1080P
Video Frame Rate	30fps
JPG-Bild	4032*3024
Format des Bildes	JPG
Batteriekapazität	3800mAh
Energieverbrauch	220mA/H
Ladespannung	DC 5V
Distance Control	5-8m
Speichertyp	TF Card (Support Up to 32GB)
Objektivlänge	15cm
Weitwinkelobjektiv	140°
Kamera Größe	53*28*10mm (L*W*H)

Batteriegröße	83*50*10mm (L*W*H)
Gewicht	150g