


# 1080P DIY Modul SPY CAM-Handbuch

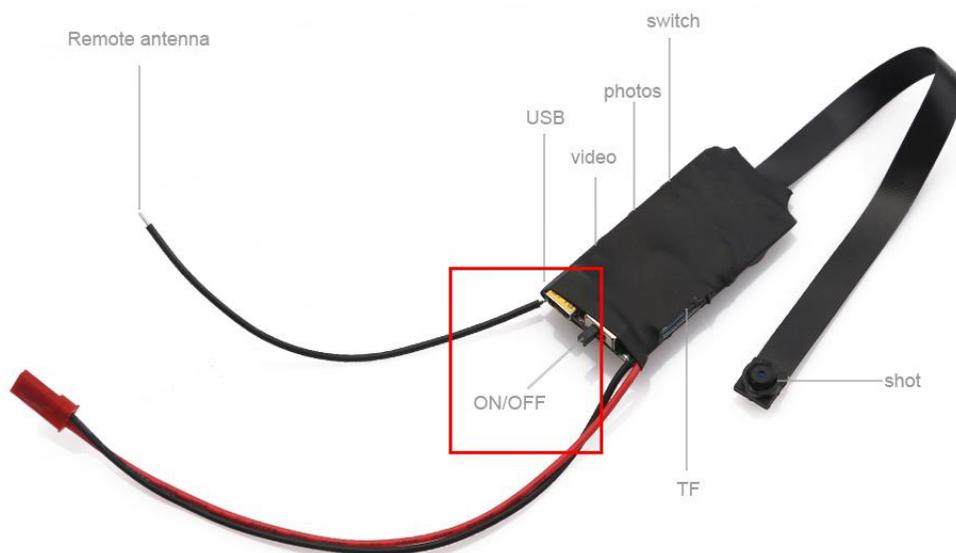

## 1. Power On

Schritt 1. Schalten Sie den SPY Cam (die ON-Taste an der Seite des Stromkabels)

Schritt 2. Drücken Sie lange die A-Taste der Fernbedienung, bis blau & rotes Licht auf die gleichzeitig

Schritt 3. Das Gerät schütteln 1 Mal, blau und rot Licht für lange Zeit. Standby-Modus auf.

## **2. Videoaufnahme**

Drücken Sie kurz die B-Taste der Fernbedienung, rotes Licht blinken 1 Mal, eine Erschütterung des Gerätes 1 Mal, alle Lichter ausgeschaltet, Video-Aufnahme-Modus startet.

## **3. Video speichern**

Drücken Sie kurz die B-Taste der Fernbedienung, rotes Licht blinken 3-mal, das Gerät schütteln 3-mal, blau und rot Licht für lange Zeit.

Es wird das Video automatisch alle 5 Minuten speichern. Sobald die Speicherkarte voll ist, wird es das älteste Video automatisch ab.

## **4. Photo nimmt**

Drücken Sie kurz die C-Taste der Fernbedienung, blauen Lichtblitz 1 Mal, 1 Fotofinish.

Um das zweite Foto aufzunehmen, drücken Sie einfach die C-Taste erneut.

## **5. Bewegungserkennung**

Drücken Sie kurz die D-Taste der Fernbedienung, rotes Licht blinken 4-mal, das Gerät schütteln 1 Mal, das gesamte Licht ausschalten, Bewegungserkennung Modus auf, der rote und blaue light für längere Zeit nach Videos speichern.

## **6. Low Power oder erkennen nicht die SD-Micro crad**

Das Gerät wird schütteln 6 mal

## **7. Aufnahme bei der Aufladung**

das USB-Kabel zum Aufladen, blaues Licht für längere Zeit, rotes Licht macht Blitz bei Ausschalten ständig, und rotes Licht sobald die SPY Cam voll Ladet .

Kurzes Drücken der B-Taste der Fernbedienung, blaues Licht blinken 3-mal, das Gerät schütteln 3-mal, blaues Licht ausschalten, Video-Aufnahme beginnt. Das Videoeinsparung ist die gleiche wie 3.